

ООО «СтройЭталон»
 тел. +7 (484) 39-50-200
 моб. +7 (920) 097-17-77
 почта stroyetalon10@mail.ru
 сайт stroy-etalon.ru




К.П. №101 от 13.05.16

Компания «СтройЭталон» предлагает Вам комплект здания с каркасом на основе оцинкованного профиля. Конструкции заводской готовности на болтовых соединениях сертифицированы по ГОСТу и имеют огнестойкость R15, подтвержденную испытаниями.

ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ

Схема:

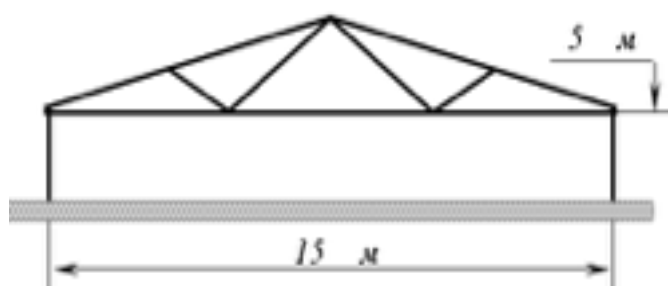

Размеры: 15,0x30,0x5,0(н)м

Район строительства: Московская обл.

Назначение здания: Склад

Количество пролетов: 1 (один)

Шаг колонн: 5м

Кровля: Двускатная

Уклон кровли: 30%

Стоимость комплекта поставки здания размерами 15,0x30,0x5,0(н)м

№ п/п	наименование	стоимость, руб.
1.	Каркас здания	
	Металлоконструкции каркаса на основе оцинкованного гнутого профиля, включая: <ul style="list-style-type: none"> • Ферменное покрытие, колонны, стойки фахверка • Прогонную систему стен и покрытия • Крепежные элементы каркаса (без анкерных болтов) • Проем (каркас на основе оцинкованного гнутого профиля) под окна размерами 2,0x1,0(н)м, количество 8 шт., • Проем (каркас на основе оцинкованного гнутого профиля) под воротазмерами 4,0x3,0(н)м, количество 1 шт., 	952 800*
2.	Кровельное ограждение. Водосток наружный неорганизованный	
	<i>Наружная обшивка</i>	
	Профлист Н-45, оцинкованный и окрашенный Минераловатный рулонный утеплитель толщиной 150мм Мембрана супердиффузионная, нащельники, крепеж	535 500*
	<i>Внутренняя обшивка</i>	
	Профлист С-18, оцинкованный и окрашенный Нащельники, крепеж	220 450*
3.	Стеновое ограждение, раскладка вертикальная. Отметка цоколя 0.0 м	

ООО «СтройЭталон»
тел. +7 (484) 39-50-200
моб. +7 (920) 097-17-77
почта stroyetalon10@mail.ru
сайт stroy-etalon.ru



К.П. №101 от 13.05.16

	<i>Наружная обшивка</i>	
	Профлист С-18, оцинкованный и окрашенный Минераловатный рулонный утеплитель толщиной 100мм Нащельники, крепеж	456 900*
	<i>Внутренняя обшивка</i>	
	Профлист С-18, оцинкованный и окрашенный Нащельники, крепеж	88 200*
ВСЕГО за комплект поставки одного здания:		2 253 850*
Стоимость доставки (Московская обл.):		67 200*
ВСЕГО за комплект поставки с учетом доставки:		2 321 050*

*Стоимость актуальна на момент составления коммерческого предложения и для сайта несет информационный характер. Актуальную стоимость уточняйте у менеджеров компании «СтройЭталон» по тел.: +7 (920) 097-17-77, +7 (484) 39-50-200

В СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ВХОДИТ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Технический паспорт, содержащий пояснительную записку, монтажные схемы и узлы комплекта поставки согласно техническому заданию к контракту
- Задание на фундаменты

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Каркас здания решен в виде ряда **однопролетных** рам состоящих из колонн постоянного сечения и плоских ферм. Колонны и элементы ферм изготовлены из спаренных оцинкованных холодногнутых профилей, соединенных между собой через прокладку при помощи болтовых соединений. Класс цинкового покрытия оцинкованных элементов – I (не менее 275 г/м²). Чернометаллические элементы каркаса покрыты цинкосодержащим составом.

Сопряжение элементов колонн с фундаментом – жесткое. Анкерные болты, гайки, шайбы к ним в комплект поставки не входят.

Прогоны покрытия и стеновые прогоны изготовлены из гнутых оцинкованных профилей. Неизменяемость конструкций каркаса в поперечном направлении обеспечивается жесткостью элементов колонн. В продольном направлении – вертикальными связями между колоннами и горизонтальными по покрытию.

Соединения элементов каркаса обеспечиваются унифицированными узлами крепления. В качестве крепежа применяются оцинкованные болты нормальной точности.

ООО «СтройЭталон»
тел. +7 (484) 39-50-200
моб. +7 (920) 097-17-77
почта stroyetalon10@mail.ru
сайт stroy-etalon.ru



К.П. №101 от 13.05.16

Кровельное ограждение выполнено из оцинкованного профилированного листа Н-45 с цветным полимерным покрытием. Высота гофра – 45мм. Форма волны – трапециевидная.

Утеплитель минераловатный рулонный с фольгированной и армированной внутренней поверхностью суммарной толщиной 150мм. В комплект поставки также входит влагозащитная паропроницаемая мембрана.

Кровельное ограждение комплектуется коньковыми нащельниками и крепежными элементами.

Внутренняя обшивка кровли выполнена из оцинкованного профилированного листа С-18 с цветным полимерным покрытием. Высота гофра – 18мм. Форма волны – трапециевидная.

Стеновое ограждение выполнено из оцинкованного профилированного листа С-18 с цветным полимерным покрытием. Высота гофра – 18мм. Форма волны – трапециевидная.

Утеплитель минераловатный рулонный с фольгированной и армированной внутренней поверхностью суммарной толщиной 100мм.

Стеновое ограждение комплектуется цокольными, угловыми нащельниками, нащельниками соединения стены и кровли по торцам и боковым сторонам здания.

Крепежные элементы профлиста и нащельников входят в комплект поставки.

Внутренняя обшивка стен выполнена из оцинкованного профилированного листа С-18 с цветным полимерным покрытием. Высота гофра – 18мм. Форма волны – трапециевидная.

Расчет произведен по следующим нагрузкам:

Снеговая нагрузка (расчетное значение) – 180 кг/м²

Ветровая нагрузка (нормативное значение) – 23 кг/м²

Нормативная технологическая нагрузка – 20 кг/м²

Расчетная нагрузка от собственного веса кровли – до 35 кг/м²

Сейсмичность – до 6 баллов.

С уважением, директор ООО «СтройЭталон»

Р.Н. Аскирко